

VÝROBNÍ KOOPERACE



CNC stroj YCM NXV1020A

Použití 3 - osy. Frézování všech druhů oceli, slitin hliníku, dural, měď atd.


Pracovní pojezdy (x/y/z) 1020/520/540 mm

Rozměry stolu 1120x520 mm

Řídící systém Heidenhain iTNC 530

CNC pila Emmegi Precision T2-E-HS

Dvoukotoučová pila je určena pro řezání profilů a polotovarů z hliníku. Kotouče se dají sklápět od **15°- 135° a 135°-15°**. Řezat lze profily o průřezu **450x210 mm**. Maximální délka řezaných profilů je **5 m**.

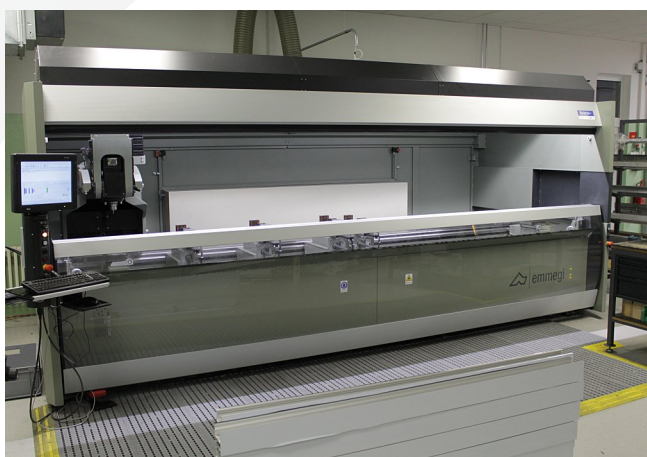

CNC frézovací stroj Emmegi Comet T4

Použití CNC 4-osá frézka pro frézování hliníkových profilů a polotovarů, je vybavena sklopným vřetenem.

Pracovní pojezdy(x/y/z) 4000/440/420 mm

Sklopění hlavy (vřeteno) 0°-180°